| Rack Data | | | |
|---|---|---|---|
| 模数 | module | m | 2 |
| 压力角 | pressure angle | α | 20° |
| 齿数 | number of teeth | Z | 160 |
| 齿顶修缘 | topping | | yes |
| 螺旋角 | helical angle | β | - |
| 旋向 | hand of helix | | - |
| 齿顶减薄 | tip alteration | km | - |
| 精度等级 | accuracy grade | | DIN8 |
| 齿距累计偏差 | cumulative pitch dev | FpL | 0.04/300 |
| 齿距总偏差 | GT pitch dev | GT/1000 | 0. 08 |

技术需求：
1、调质处理，硬度HRC24-27
2、去毛刺，棱边倒钝

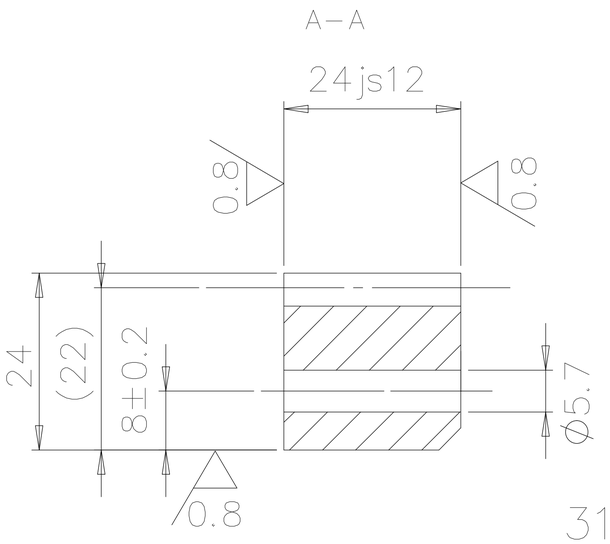


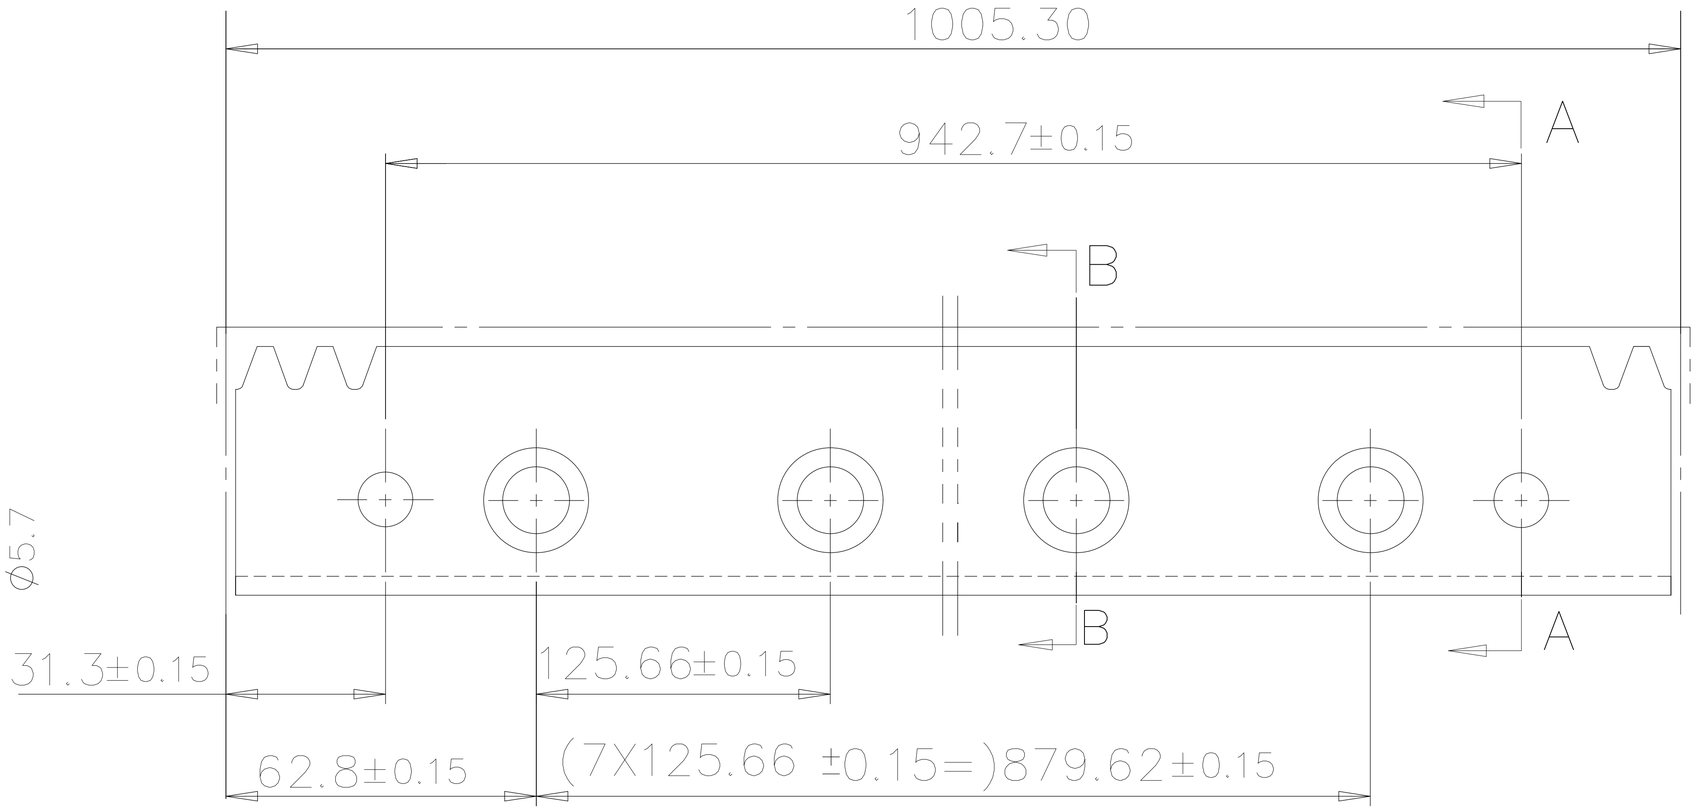


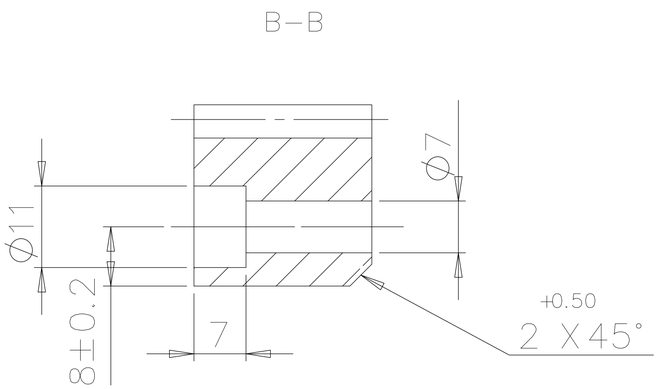


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR'RONSE | | NO. | 2002. 301 | DRAWN: | YAO | DATE: | |
| | | MATERIAL: | C45 | TITLE: | 齿条 Rack | | |